

Berker W.1



Berker W.1

Seria natynkowa bryzgoszczelna IP55

Seria natynkowa bryzgoszczelna Berker W.1 stanowi idealne rozwiązania dla Państwa w sytuacjach, gdy ze względów bezpieczeństwa wymagana jest ochrona IP55 dla urządzeń instalacyjnych.

- Klasa szczelności IP55
- możliwość montażu natynkowego oraz podtynkowego
- Prosta instalacja
- Obudowy, klawisze i pokrywy wykonane są z termoplastu odpornego na uderzenia
- Wysoka odporność na chemikalia
- Śruby obudowy, pióra i osie pokryw wykonane są ze stali nierdzewnej oraz stopu Zn i Al
- Duży obszar przyłączenia
- Duża powierzchnia elementów służących do obsługi
- Funkcjonalne wzornictwo
- Dostępne kolory: biały mat oraz szary/jasno szary mat



B.
Berker by hager

Elementy kompletne

Gniazda	4-6
---------	-----

Łączniki	7-9
----------	-----

Multimedia	10
------------	----

System modułowy

Gniazda	11
---------	----

Łączniki	11-13
----------	-------

Sygnalizatory świetlne	13
------------------------	----

Ramki podtynkowe	14
------------------	----

Adaptery natynkowe	14
--------------------	----

Akcesoria	14-15
-----------	-------



Nr kat.

Nr kat.

GNIAZDA ZASILAJĄCE Z POKRYWĄ

- uszczelka na całej powierzchni pod dnem obudowy w celu uszczelnienia tylnej części obudowy, wprowadzenia kabla od tylnej strony oraz wyrównania nierówności tynku
- opadająca pokrywa z możliwością ręcznego zatrzaskiwania w celu zapewnienia stopnia ochrony IP 55
- łatwo dostępne otwory montażowe w kształcie lejka w obudowie
- z dołączoną 2-przewodową złączką instalacyjną Wago do okablowania
- dwa punkty montażu złączki instalacyjnej Wago na dnie obudowy
- dużo miejsca do okablowania pod cokołami wkładek (puste dno)
- prosty montaż wkładki w obudowie poprzez zatrzaskiwanie
- stabilne mocowanie ramy na obudowie za pomocą 2 zatrzasków
- gniazdko wtykowe ze zwiększoną ochroną przed dotykiem (zabezpieczenie przed dziećmi) są zgodne z normą VDE 0620-1
- złączki instalacyjne wg VDE 0620-1, typ DIN 49440

Gniazda z uziemieniem

nowość

Gniazdo z uziemieniem z pokrywą



szary/jasnoszary mat
biały mat

67 6881 35 15
67 6881 35 12

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

od str. T

sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

nowość

Gniazdo z uziemieniem - z polem opisowym



szary/jasnoszary mat
biały mat

67 6881 35 25
67 6881 35 22

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys) ≈ 50 x 16 mm

od str. T

wysokość pola opisowego dostosowana do pasków
P-touch o wysokości 12 mm
sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

Gniazda SCHUKO

nowość

Gniazdo SCHUKO z pokrywą



szary/jasnoszary mat
biały mat

4740 35 15
4740 35 12

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

od str. T

sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

nowość



Gniazdo SCHUKO z pokrywą - z przysłonami styków

szary/jasnoszary mat
biały mat

4763 35 05
4763 35 02

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

od str. T

sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

nowość



Gniazdo SCHUKO z pokrywą - z polem opisowym

szary/jasnoszary mat
biały mat

4741 35 15
4741 35 12

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys) ≈ 50 x 16 mm

od str. T

wysokość pola opisowego dostosowana do pasków
P-touch o wysokości 12 mm
sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

nowość



Gniazdo SCHUKO z pokrywą - z polem opisowym - klucz z różnym zamkiem - z przysłonami styków

szary/jasnoszary mat
biały mat

4739 35 05
4769 35 02

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys) ≈ 50 x 16 mm

od str. T

wysokość pola opisowego dostosowana do pasków
P-touch o wysokości 12 mm.
Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali
szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z dwoma kluczami
- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

Nr kat.

Nr kat.

nowość



Gniazdo SCHUKO z pokrywą
- z polem opisowym
- klucz z takim samym zamkiem
- z przystonami styków

I od str. T

szary/jasnoszary mat
biały mat

4789 35 05
4789 35 02

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys) ≈ 50 x 16 mm

Wysokość pola opisowego dostosowana do pasków P-touch o wysokości 12 mm.
Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.
Do obsługi kilku gniazd wspólnym kluczem.

- z dwoma kluczami
- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

nowość



I od str. T

Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą

4 podejścia kablowe
szary/jasnoszary mat
biały mat

67 6882 35 15
67 6882 35 12

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp.
Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami
- 2 dodatkowe boczne wejścia kablowe

Gniazda zasilające w kombinacji wielokrotnej

Gniazda z uziemieniem

nowość



I od str. T

Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą

szary/jasnoszary mat
biały mat

WNC132
WNC132B

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

nowość



I od str. T

Gniazdo z uziemieniem 3-krotne z pokrywą

szary/jasnoszary mat
biały mat

67 6883 35 15
67 6883 35 12

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

Gniazda SCHUKO

nowość



I od str. T

Gniazdo SCHUKO 2-krotne z pokrywą

szary/jasnoszary mat
biały mat

4770 35 25
4770 35 22

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

nowość



I od str. T

Gniazdo z uziemieniem 2-krotne z pokrywą

2 podejścia kablowe
szary/jasnoszary mat
biały mat

67 6882 35 25
67 6882 35 22

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys) ≈ 50 x 16 mm

Dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp.
Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

nowość



I od str. T

Gniazdo SCHUKO 2-krotne z pokrywą
- z polem opisowym

szary/jasnoszary mat
biały mat

4770 35 35
4770 35 32

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys) ≈ 50 x 16 mm

wysokość pola opisowego dostosowana do pasków P-touch o wysokości 12 mm.
Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

Nr kat.

Nr kat.

nowość



Gniazdo SCHUKO 2-krotne z pokrywą

2 podejścia kablowe
szary/jasnoszary mat
biały mat

4784 35 15
4784 35 12

T od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys) ≈ 50 x 16 mm

Dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp. Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

nowość



Gniazdo SCHUKO 2-krotne z pokrywą

4 podejścia kablowe
szary/jasnoszary mat
biały mat

4775 35 25
4775 35 22

T od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp. Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami
- 2 dodatkowe boczne wejścia kablowe

nowość



Gniazdo SCHUKO 2-krotne z pokrywą - z polem opisowym

szary/jasnoszary mat
biały mat

4775 35 35
4775 35 32

T od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys) ≈ 50 x 16 mm

Wysokość pola opisowego dostosowana do pasków P-touch o wysokości 12 mm. Dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp. Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

nowość



Gniazdo SCHUKO 2-krotne z pokrywą

- z polem opisowym
- klucz z różnym zamkiem
- z przysłonami styków

T od str. T

szary/jasnoszary mat
biały mat

4789 35 25
4789 35 22

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys) ≈ 50 x 16 mm

Zamki jednego artykułu mają takie same rodzaje zamknięcia. W przypadku zamówienia kilku artykułów posiadają one zazwyczaj różne zamknięcia.

Dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp. Zapasowy klucz oraz inne rodzaje zamknięcia (maks. 24) - na specjalne zamówienie.

Wysokość pola opisowego dla taśmy P-touch - 12 mm. Śruby obudowy oraz pola pokrywki wykonane z nierdzewnej stali szlachetnej.

Usytuowane z boku wejścia przewodów ułatwiają montaż nad stołami warsztatowymi.

Dolne i górne wejście przewodów przesunięte w bok, co ułatwia montaż obok ościeżnicy drzwiowej itp. Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

nowość



Gniazdo SCHUKO 3-krotne z pokrywą

szary/jasnoszary mat
biały mat

4773 35 15
4773 35 12

T od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

Nr kat.

Nr kat.

ŁĄCZNIKI KLAWISZOWE

Łączniki jednoklawiszowe

- uszczelka na całej powierzchni pod dnem obudowy w celu uszczelnienia tylnej części obudowy, wprowadzenia kabla od tylnej strony oraz wyrównania nierówności tynku
- łatwo dostępne otwory montażowe w kształcie lejka w obudowie
- z dołączoną 2-przewodową złączką instalacyjną Wago do okablowania
- dwa punkty montażu złączki instalacyjnej Wago na dnie obudowy
- dużo miejsca do okablowania pod cokołami wkładek (puste dno)
- prosty montaż wkładki w obudowie poprzez zatrzaskiwanie
- stabilne mocowanie ramy na obudowie za pomocą 2 zatrzasków

nowość



Łącznik klawiszowy

uniwersalny (schodowy)
szary/jasnoszary mat
biały mat

3076 35 05

3076 35 02

krzyżowy
szary/jasnoszary mat
biały mat

3077 35 05

3077 35 02

od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

nowość



Łącznik klawiszowy - z podświetlanym polem opisowym

uniwersalny (schodowy)
szary/jasnoszary mat
biały mat

3076 35 55

3076 35 52

od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys) ≈ 50 x 16 mm

Do opisu nazwiskiem lub dodatkową informacją wysokość pola opisowego dostosowana do pasków P-touch o wysokości 12 mm

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl

- z podświetleniem
- z niebieską diodą LED 230V
- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z zaciskiem neutralnym
- z samozaciskami

nowość



Łącznik klawiszowy - podświetleniem

uniwersalny (schodowy)
szary/jasnoszary mat
biały mat

3076 35 25

3076 35 22

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z podświetleniem
- z niebieską diodą LED 230V
- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z zaciskiem neutralnym
- z samozaciskami

nowość



Łącznik klawiszowy - z podświetleniem kontrolnym

uniwersalny (schodowy)
szary/jasnoszary mat
biały mat

3176 35 05

3176 35 02

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- do połączenia kontrolnego z podświetleniem
- z czerwoną diodą LED 230V
- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z zaciskiem neutralnym
- z samozaciskami

Łączniki jednoklawiszowe przyciskowe

nowość



Łącznik klawiszowy przyciskowy - z podświetleniem

uniwersalny (schodowy),
szary/jasnoszary mat
biały mat

5076 35 05

5076 35 02

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem
- z niebieską diodą LED 230V
- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z zaciskiem neutralnym
- z samozaciskami

Nr kat.

Nr kat.

nowość



Łącznik klawiszowy przyciskowy - z podświetlanym polem opisowym

uniwersalny (schodowy),
szary/jasnoszary mat
biały mat

5076 35 55
5076 35 52

od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys) ≈ 50 x 16 mm

Wysokość pola opisowego dostosowana do pasków P-touch o wysokości 12 mm.
w komplecie z polem opisowym z nadrukiem symbolu światła, dzwonka, klucza.
Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z niebieską diodą LED 230V
- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z zaciskiem neutralnym
- z samozaciskami

Łącznik 2-biegunowy

nowość



Łącznik klawiszowy z nadrukiem "0" i "1"

2-biegunowy
szary/jasnoszary mat
biały mat

3072 35 05
3072 35 02

od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- mechaniczne zabezpieczenie możliwości zamocowania klawisza tylko w prawidłowej pozycji
- z zaciskiem neutralnym
- z samozaciskami

Łączniki wieloklawiszowe

nowość



Łącznik wieloklawiszowy

seryjny (świecnikowy)
szary/jasnoszary mat
biały mat

3075 35 05
3075 35 02

od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

Łączniki wieloklawiszowe przyciskowe

nowość



Łącznik wieloklawiszowy przyciskowy

seryjny (świecnikowy)
szary/jasnoszary mat
biały mat

5075 35 15
5075 35 12

od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- oddzielne zaciski wejściowe
- z samozaciskami

Łączniki na klucz

nowość



Łącznik na klucz

- klucz z różnym zamkiem
- klucz wyjmowalny w 2 pozycjach

szary/jasnoszary mat
biały mat

3271 35 05
3271 35 02

od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 A (AC-1)
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- do załączania centralnego
- z nadrukiem dla pozycji zał/wył
- oddzielne zaciski wejściowe
- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

KOMBINACJE WIELOKROTNE

nowość



Kombinacja łącznik uniwersalny/ Gniazdo z uziemieniem z pokrywą

szary/jasnoszary mat
biały mat

67 6884 35 15
67 6884 35 12

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenia 16 A
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C

od str. T

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- osobne zaciski dla gniazda i łącznika
- z samozaciskami

Nr kat.

Nr kat.

nowość



Kombinacja łącznik seryjny/ Gniazdo z uziemieniem z pokrywą

szary/jasnoszary mat
biały mat

67 6885 35 15
67 6885 35 12

napiecie pracy 250 V~
maksymalne obciążenia 16 A
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C

I od str. T

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- osobne zaciski dla gniazda i łącznika
- z samozaciskami

nowość



Kombinacja łącznik uniwersalny/ Gniazdo SCHUKO z pokrywą

szary/jasnoszary mat
biały mat

4780 35 15
4780 35 12

napiecie pracy 250 V~
maksymalne obciążenia 16 A
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C

I od str. T

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- osobne zaciski dla gniazda i łącznika
- z samozaciskami

nowość



Kombinacja łącznik seryjny/ Gniazdo SCHUKO z pokrywą

szary/jasnoszary mat
biały mat

4790 35 15
4790 35 12

napiecie pracy 250 V~
maksymalne obciążenia 16 A
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C

I od str. T

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- osobne zaciski dla gniazda i łącznika
- z samozaciskami

ŁĄCZNIKI ŻALUZZJOWE

Łączniki żaluzjowe klawiszowe

nowość



Łącznik żaluzjowy

szary/jasnoszary mat
biały mat

3075 35 25
3075 35 22

napiecie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

I od str. T

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl. Podłączyć zgodnie z instrukcją producenta napędu!

- z mech. i elektr. blokadą jako zabezpiecz. możliwości równoczesnego zał. w obu kierunkach (załączanie)
- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

Łączniki żaluzjowe na klucz

nowość



Łącznik żaluzjowy na klucz

- klucz z różnym zamkiem
- klucz wyjmowalny w 3 pozycjach

szary/jasnoszary mat
biały mat

3272 35 15
3272 35 12

napiecie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 A (AC-1)
temperatura pracy -40 ... +60 °C

I od str. T

Sprężyny pokrywki zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z nadrukiem symboli góra/stop/dół
- oddzielne zaciski wejściowe
- z 2 kluczami
- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z samozaciskami

Nr kat.

Nr kat.

KOMUNIKACJA/MULTIMEDIA

- uszczelka na całej powierzchni pod dnem obudowy w celu uszczelnienia tylnej części obudowy, wejścia kabla od tylnej strony oraz wyrównania nierówności tynku
- przezroczysta opadająca pokrywa z możliwością ręcznego zatrzaskiwania w celu zapewnienia stopnia ochrony IP 55
- łatwo dostępne otwory montażowe w kształcie lejka w obudowie
- prosty montaż wkładki w obudowie poprzez zatrzaskiwanie
- stabilne mocowanie ramy na obudowie za pomocą 2 zatrzasków

Gniazda przyłączeniowe RJ11, RJ12, RJ45

nowość



Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe z pokrywą, kat. 6/klasa E - z polem opisowym

szary/jasnoszary mat 1203 35 05
biały mat 1203 35 02

od str. T

częstotliwość transmisji max. 250 MHz
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl. Kat.6/klasa E zgodnie z normą DIN EN 50173-1:2011-09. Kodowany barwnie typu A i B zgodnie z normą EIA/TIA 568-B.2.

- do wtyczki RJ11, RJ12 i RJ45
- nadaje się dla PoE+ (Power over Ethernet +)
- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- z ekranem przewodu 360° oraz mocującym uchwytem kablowym
- samozamykająca się osłona pyłoszczelna przed gniazdem wtykowym
- zaciski nożowe

Gniazda antenowe

nowość



Gniazdo antenowe RTV końcowe z pokrywą

szary/jasnoszary mat 1203 35 15
biały mat 1203 35 12

Impedancja 75 Ω
temperatura pracy -40 ... +60 °C

od str. T

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl. DIN EN 50083-2

- do instalacji indywidualnych analogowych i cyfrowych DVB-T
- do odbioru sygnału naziemnego
- jedno wspólne wejście
- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- zaciski śrubowe

nowość



Gniazdo antenowe RTV przelotowe z pokrywą

szary/jasnoszary mat 1203 35 25
biały mat 1203 35 22

Impedancja 75 Ω
tłumienność 10 dB
temperatura pracy -40 ... +60 °C

od str. T

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl. DIN EN 50083-2

- do instalacji indywidualnych analogowych i cyfrowych DVB-T
- do odbioru sygnału naziemnego
- jedno wspólne wejście
- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- zaciski śrubowe

nowość



Gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe z pokrywą

szary/jasnoszary mat 1203 35 35
biały mat 1203 35 32

Impedancja 75 Ω
częstotliwość pracy 4 ... 2400 MHz
temperatura pracy -40 ... +60 °C

od str. T

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl. DIN EN 50083-2

- do instalacji indywidualnych analogowych i cyfrowych DVB-T
- do odbioru sygnału naziemnego i satelitarnego
- jedno wspólne wejście
- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- zaciski śrubowe

Gniazda głośnikowe

nowość



Gniazdo głośnikowe pojedyncze z pokrywą - z polem opisowym

szary/jasnoszary mat 1196 35 05
biały mat 1196 35 02

maksymalny przekrój przewodu max. 2,5 mm²
temperatura pracy -40 ... +60 °C

od str. T

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- złącza zaciskowe (po obu stronach)

nowość



Gniazdo głośnikowe stereofoniczne podwójne z pokrywą

szary/jasnoszary mat 1196 35 15
biały mat 1196 35 12

maksymalny przekrój przewodu max. 2,5 mm²
temperatura pracy -40 ... +60 °C

od str. T

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- złącza zaciskowe (po obu stronach)

Nr kat.

Nr kat.

SYSTEM MODUŁOWY

- Moduły ze stopniem ochrony IP 55 tylko w przypadku montażu z obudową natynkową lub ramką do montażu podtynkowego serii Berker W.1.

Gniazda zasilające

- Opadająca pokrywa z możliwością ręcznego zatrzaskiwania w celu zapewnienia stopnia ochrony IP 55
- Gniazdko wtykowe ze zwiększoną ochroną przed dotykiem (zabezpieczenie przed dziećmi) zgodne z normą VDE 0620-1
- Złączki instalacyjne wg VDE 0620-1, typ DIN 49440

nowość



I od str. T

Moduł gniazda z uziemieniem z pokrywą - z przysłonami styków

szary mat 67 6880 35 15
biały mat 67 6880 35 12

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- 2-biegunowe z uziemieniem
- z samozaciskami

nowość



I od str. T

Moduł gniazda DATA z uziemieniem z pokrywą

szary mat 67 6880 35 25
biały mat 67 6880 35 22

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- 2-biegunowe z uziemieniem
- pokrywa przezroczysta, gniazdo czerwone
- z kluczem
- z samozaciskami

nowość



I od str. T

Moduł gniazda SCHUKO z pokrywą - z przysłonami styków

szary mat 4706 35 15
biały mat 4706 35 12

napięcie pracy 250 V~
maksymalne obciążenie 16 A

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- z samozaciskami

Łączniki jednoklawiszowe

nowość



I od str. T

Moduł łącznika klawiszowego

uniwersalny (schodowy)
szary mat 61 3076 35 15
biały mat 61 3076 35 12

krzyżowy
szary mat 61 3077 35 15
biały mat 61 3077 35 12

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- w komplecie z klawiszem
- z samozaciskami

nowość



I od str. T

Moduł łącznika klawiszowego - z podświetlanym polem opisowym

uniwersalny (schodowy)
szary mat 3086 35 35
biały mat 3086 35 32

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer. x wys.) ≈ 50 x 16 mm

Do opisu nazwiskiem lub dodatkową informacją. Wysokość pola opisowego dostosowana do pasków P-touch o wysokości 12 mm. Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- w komplecie z klawiszem
- z podświetleniem
- z niebieską diodą LED 230V
- z zaciskiem neutralnym
- z samozaciskami

nowość



I od str. T

Moduł łącznika klawiszowego - z podświetleniem

uniwersalny (schodowy)
szary mat 3086 35 25
biały mat 3086 35 22

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- w komplecie z klawiszem
- z podświetleniem
- z niebieską diodą LED 230V
- z zaciskiem neutralnym
- z samozaciskami

nowość



I od str. T

Moduł łącznika klawiszowego - z podświetleniem kontrolnym

uniwersalny (schodowy)
szary mat 3086 35 15
biały mat 3086 35 12

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- w komplecie z klawiszem
- do połączenia kontrolnego z podświetleniem
- z niebieską diodą LED 230V
- z zaciskiem neutralnym
- z samozaciskami

Nr kat.

Nr kat.

Łączniki jednoklawiszowe przyciskowe

nowość



Moduł łącznika klawiszowego przyciskowego - z podświetleniem

zestyk zwierny
szary mat 5045 35 15
biały mat 5045 35 12

od str. T

zestyk zmienny (zwierno/rozwierny)
szary mat 5046 35 15
biały mat 5046 35 12

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- w komplecie z klawiszem
- z samozaciskami

Łącznik 2-biegunowy

nowość



Moduł łącznika klawiszowego z nadrukiem "0" i "1"

2-biegunowy
szary mat 3042 35 15
biały mat 3042 35 12

od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- w komplecie z klawiszem
- mechaniczne zabezpieczenie możliwości zamocowania klawisza tylko w prawidłowej pozycji
- z zaciskiem neutralnym
- z samozaciskami

nowość



Moduł łącznika klawiszowego przyciskowego - z podświetleniem

zestyk zmienny
szary mat 5046 35 25
biały mat 5046 35 22

od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- w komplecie z klawiszem
- do połączenia z podświetleniem i podłączenia kontrolnego z podświetleniem
- z niebieską diodą LED 230V
- z zaciskiem neutralnym
- z samozaciskami

Łączniki wieloklawiszowe

nowość



Moduł łącznika wieloklawiszowego

seryjny (świecnikowy)
szary mat 3055 35 15
biały mat 3055 35 12

od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- w komplecie z klawiszem
- wspólne zaciski wejściowe
- z samozaciskami

nowość



Moduł łącznika klawiszowego przyciskowego - z podświetlanym polem opisowym

zestyk zmienny
szary mat 5041 35 15
biały mat 5041 35 12

od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C
pole opisowe (szer x wys) ≈ 50 x 16 mm

Do opisu nazwiskiem lub dodatkową informacją. Wysokość pola opisowego dostosowana do pasków P-touch o wysokości 12 mm.

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- w komplecie z klawiszem
- z niebieską diodą LED 230V
- z zaciskiem neutralnym
- z samozaciskami

nowość



Moduł łącznika wieloklawiszowego

podwójny uniwersalny (schodowy)
szary mat 3048 35 15
biały mat 3048 35 12

od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 AX
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- w komplecie z klawiszem
- oddzielne zaciski wejściowe
- z samozaciskami

Łączniki wieloklawiszowe przyciskowe

nowość



Moduł łącznika wieloklawiszowego przyciskowego

zestyk zwierny
szary mat 5042 35 15
biały mat 5042 35 12

od str. T

napięcie pracy 250 V~
maksymalny prąd załączania 10 A
temperatura pracy -40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- w komplecie z klawiszem
- wspólne zaciski wejściowe
- z samozaciskami

Nr kat.

Nr kat.

Łączniki żaluzyjne

nowość



od str. T

Moduł łącznika żaluzyjowego

szary mat	3065 35 15
biały mat	3065 35 12
napięcie pracy	250 V~
maksymalny prąd załączania	10 A
temperatura pracy	-40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.
Podłączać zgodnie z instrukcją producenta napędu!

- w komplecie z klawiszami
- z nadrukiem symbolu "strzałki"
- z mech. i elektr. blokadą jako zabezp. możliwości równoczesnego zał. w obu kierunkach (załączanie)
- z samozaciskami

nowość



od str. T

Moduł sygnalizatora świetlnego LED - białe podświetlenie

szary mat	5173 35 25
napięcie pracy	230 V~; 50/60 Hz
maksymalne obciążenie	10 AX
pobór mocy przy 230 V~ / 50 Hz	max. 0,5 W
temperatura pracy	-40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- do sygnalizacji np. pomieszczeń WC, klatek schodowych lub wind
- jasność regulowana za pomocą potencjometru
- z białym podświetleniem LED
- z samozaciskami

Wyłączniki bezpieczeństwa

nowość



od str. T

Moduł wyłącznika bezpieczeństwa

szary mat	4471 35 12
napięcie pracy	240 V~/440 V~
maksymalny prąd załączania	10 A
temperatura pracy	-40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- aktywacja przy obrocie 1/4
- z zaciskami śrubowymi

nowość



od str. T

Moduł sygnalizatora świetlnego LED - niebieskie podświetlenie

szary mat	5173 35 35
napięcie pracy	230 V~; 50/60 Hz
maksymalne obciążenie	10 AX
temperatura pracy	-40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- do sygnalizacji np. pomieszczeń WC, klatek schodowych lub wind
- jasność regulowana za pomocą potencjometru
- z niebieskim podświetleniem LED
- z samozaciskami

nowość



od str. T

Moduł wyłącznika bezpieczeństwa na klucz - klucz z różnym zamkiem

szary mat	4471 35 15
napięcie pracy	240 V~/440 V~
maksymalny prąd załączania	10 A
temperatura pracy	-40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- aktywacja przy obrocie 1/4
- z 2 kluczami
- z zaciskami śrubowymi

nowość



od str. T

Folie do sygnalizatora świetlnego LED

nadruk symbolu:	
mężczyzna	1905 80 01
kobieta	1905 80 02
wózek inwalidzki	1905 80 03
schody	1905 80 04
symbolu winda	1905 80 05

Wydrukowany symbol nie jest widoczny gdy sygnalizator świetlny jest wyłączony.

Oświetlenie sygnalizacyjne LED

nowość



od str. T

Moduł sygnalizatora świetlnego LED - czerwone/zielone podświetlenie

szary mat	5173 35 15
napięcie pracy	230 V~; 50/60 Hz
maksymalne obciążenie	10 A
pobór mocy przy 230 V~ / 50 Hz	max. 0,5 W
dla każdego koloru	
temperatura pracy	-40 ... +60 °C

Sprężyny pokrywy zatrzaskowej z nierdzewnej stali szlachetnej, sworznie zatrzasków ze stopu ZnAl.

- do sygnalizacji np. w salach zabiegowych, salach konferencyjnych lub pokojach hotelowych
- jednolite oświetlenie czerwonej lub zielonej połowy z możliwością osobnego załączania za pomocą oddzielnych zacisków wejściowych
- z samozaciskami

nowość



od str. T

Folie dwukolorowe do sygnalizatora świetlnego LED

nadruk symbolu:	
nie przeszkadzać/pokój czysty	1905 80 11
zajęte/wolne	1905 80 12

Wydrukowany symbol nie jest widoczny gdy sygnalizator świetlny jest wyłączony.

Nr kat.

Nr kat.

Ramki do montażu podtynkowego

- Z adapterem montażowym do przykręcania na puszcze podtynkowej lub osprzętowej
- Stopień ochrony IP 55 gwarantowany tylko w przypadku montażu z modułem serii Berker W.1

nowość



Ramka 1-krotna do montażu podtynkowego

jasnoszary mat 1328 35 05
biały mat 1328 35 02

- z adapterem montażowym i uszczelką
- do montażu podtynkowego oraz w ścianach karton-gips

od str. T

nowość



Ramka 2-krotna pionowa do montażu podtynkowego

jasnoszary mat 1329 35 15
biały mat 1329 35 12

- z adapterem montażowym i uszczelką
- do montażu podtynkowego oraz w ścianach karton-gips
- do montażu pionowego

od str. T

nowość



Ramka 2-krotna pozioma do montażu podtynkowego

jasnoszary mat 1329 35 05
biały mat 1329 35 02

- z adapterem montażowym i uszczelką
- do montażu podtynkowego oraz w ścianach karton-gips
- do montażu poziomego

od str. T

nowość



Ramka 3-krotna pozioma do montażu podtynkowego

jasnoszary mat 1330 35 05
biały mat 1330 35 02

- z adapterem montażowym i uszczelką
- do montażu podtynkowego oraz w ścianach karton-gips
- do montażu poziomego

od str. T

Adaptery natynkowe

- uszczelka na całej powierzchni pod dnem adaptera w celu uszczelnienia tylnej części obudowy, wprowadzenia kabla od tyłu oraz wyrównania nierówności tynku
- z dołączoną 2-przewodową złączką instalacyjną Wago do okablowania
- dwa punkty montażu złączki instalacyjnej 2-przewodowej Wago na spodzie obudowy
- stopień ochrony IP 55 gwarantowany tylko w przypadku montażu z modułem serii Berker W.1

nowość



Adapter natynkowy

szary/jasnoszary mat 61 1891 35 05
biały mat 61 1891 35 02

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki

od str. T

nowość



Adapter natynkowy 2-krotny pionowy

szary/jasnoszary mat 67 1933 35 05
biały mat 67 1933 35 02

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- do montażu pionowego

od str. T

nowość



Adapter natynkowy 2-krotny poziomy

2 wejścia przewodów
szary/jasnoszary mat 67 1932 35 05
biały mat 67 1932 35 02

4 wejścia przewodów
szary/jasnoszary mat 67 1932 35 15
biały mat 67 1932 35 12

- do montażu poziomego

od str. T

nowość



Adapter natynkowy 3-krotny poziomy

szary/jasnoszary mat 60 1930 35 05
biały mat 60 1930 35 02

- z jednym wejściem dla dwóch przewodów i jednym wejściem dla przewodu lub rurki
- do montażu poziomego

od str. T

AKCESORIA

Wkładki LED i podświetlenie ramek

nowość



Wkładka LED do łączników klawiszowych

czerwony 1677 35 00

napięcie znamionowe 230 V~; 50 Hz
napięcie pracy 230 V~/=
pobór prądu 0,4 mA
trwałość do ≈ 50000 h
temperatura pracy -40 ... +60 °C

- do podłączenia kontrolnego z podświetleniem
- bardzo długa żywotność LED

od str. T

nowość



Wkładka LED do łączników klawiszowych

niebieski 1688 35 00

napięcie znamionowe 230 V~; 50 Hz
napięcie pracy 230 V~/=
pobór prądu 0,4 mA
trwałość do ≈ 50000 h
temperatura pracy -40 ... +60 °C

- do podłączenia z podświetleniem
- bardzo długa żywotność LED

od str. T

nowość



Soczewki z nadrukiem

przezroczyste, z nadrukiem symbolu "światło", zestaw 10 szt. 1822 35 01
"dzwonek", zestaw 10 szt. 1822 35 02
"kluczek", zestaw 10 szt. 1822 35 03

od str. T

Nr kat.

Nr kat.

nowość



Ramka 1-krotna z podświetleniem 230 V do adaptera natynkowego

biały, 230 V~, 0,3 mA ¹⁾
niebieski, 230 V~, 5 mA

1338 35 12
1338 35 13

napięcie pracy
prąd znamionowy

230 V~
0,3 mA

I od str. T

Uwaga!

Do montażu tylko w połączeniu z adapterem natynkowym.

- do podłączenia z podświetleniem i podłączenia kontrolnego z podświetleniem

¹⁾ niskie zużycie energii, szczególnie nadaje się do podświetlenia na stałe lub podświetlenia orientacyjnego

nowość



Ramka 2-krotna pionowa z podświetleniem 230 V do adaptera natynkowego

biały, 230 V~, 0,6 mA ¹⁾
niebieski, 230 V~, 5 mA

1339 35 12
1339 35 13

napięcie pracy
prąd znamionowy

230 V~
0,6 mA

I od str. T


Uwaga!

Do montażu tylko w połączeniu z adapterem natynkowym.

- do podłączenia z podświetleniem i podłączenia kontrolnego z podświetleniem
- dwa osobne elektrycznie pierścienie oświetleniowe umożliwiające niezależne zastosowanie/funkcje
- do montażu pionowego

¹⁾ niskie zużycie energii, szczególnie nadaje się do podświetlenia na stałe lub podświetlenia orientacyjnego

nowość



Ramka 1-krotna z podświetleniem 12...24 V do adaptera natynkowego

biały, 12 ... 24 V~, 0,3 ... 0,6 mA ¹⁾
niebieski, 12 ... 24 V~, 2,5 ... 5 mA

1338 35 02
1338 35 03

napięcie pracy
prąd znamionowy

12 ... 24 V=
0,3 ... 0,6 mA

I od str. T

Uwaga!

Do montażu tylko w połączeniu z adapterem natynkowym.

- do podłączenia z podświetleniem i podłączenia kontrolnego z podświetleniem

¹⁾ niskie zużycie energii, szczególnie nadaje się do podświetlenia na stałe lub podświetlenia orientacyjnego

Elementy łączące/wprowadzające

nowość



Złącze do kombinacji wielokrotnej

szary mat

1815 35 15

I od str. T

W przypadku kombinacji z montażem poziomym do zastosowania tylko w połączeniu z adapterami natynkowymi z możliwością bocznego wprowadzenia przewodów.

- do połączenia adapterów natynkowych w celu zamontowania więcej niż trzech urządzeń

nowość



Wejście kablowe na 2 przewody

szary mat
biały mat

1803 35 15
1803 35 12

I od str. T

- dla 2 przewodów o wymiarach 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm²

nowość



Przepust kablowy M20 x 1,5 przykręcany

szary mat

1816 35 15

I od str. T

nowość



Podejście kablowe i rurowe

szary mat
biały mat

1814 35 15
1814 35 12

I od str. T

- do rur instalacyjnych M16 ... M25
- do przewodów o wymiarach 3 x 1,5 ... 5 x 2,5 mm²

nowość



Zatyczki uszczelniające do otworów śrub

szary mat

1803 35 00

I od str. T

W celu zapewnienia stopnia ochrony IP55 zatyczki uszczelniające nie są konieczne.

Zalecenie: Stosować zatyczki uszczelniające do otworów montażowych w celu zapewnienia podwyższonej ochrony przed przeniesieniem napięcia podczas montażu obudowy natynkowej na podłożu przewodzącym prąd elektryczny.


- do adapterów natynkowych

Podświetlenie łączników klawiszowych

Łączniki klawiszowe i łączniki klawiszowe przyciskowe z soczewką lub podświetlanym polem opisowym Berker W.1 dostarczane są z wkładką LED 230 V. Urządzenia mogą zostać dostosowane do innych funkcji za pomocą innej wersji wkładki LED po odpowiednim dopasowaniu okablowania (patrz tabela 1).


Wkładka LED 230 V dla łączników/przycisków [nr zamówienia 16xx 35 00]

Wkładka LED może być wymieniona/zamontowana z przodu bez konieczności demontażu łącznika/przycisku. W zależności od zastosowania sprężynowe styki wkładki LED należy zamontować w odpowiedniej pozycji w celu połączenia ich z zaciskami wtykowymi mechanizmu.

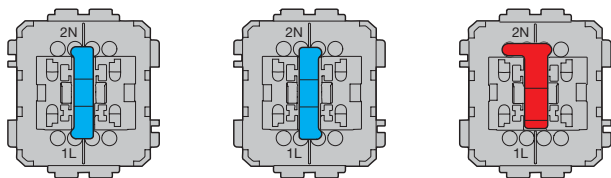


Ilustracja 1: Możliwości montażu dla różnych typów konstrukcyjnych wkładki LED (typ I, typ L)


Zastosowanie z łącznikami

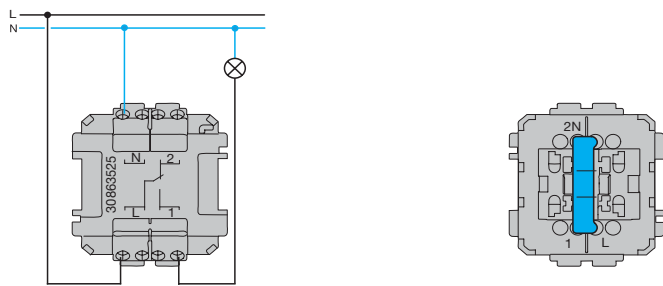


Ilustracja 2: Podświetlenie na stałe, łącznik uniwersalny z soczewką lub polem opisowym, styki wkładki LED na zaciskach N-L

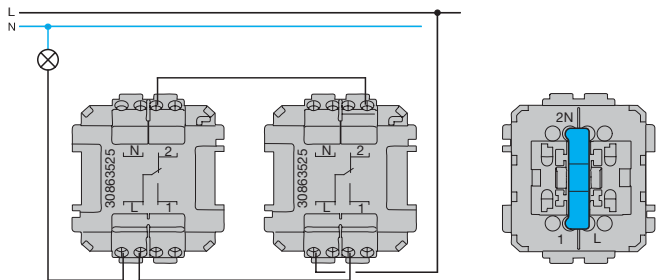

Ilustracja 3: Podświetlenie po wyłączeniu (podświetlenie orientacyjne), podświetlony układ schodowy z dwoma łącznikami uniwersalnymi, styki wkładki LED na zaciskach 2-1

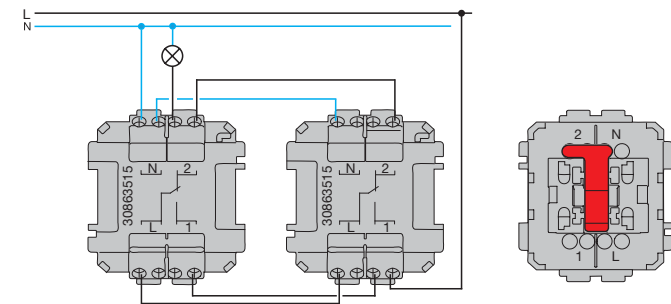


Ilustracja 4: Podświetlenie po załączeniu (podświetlenie kontrolne), układ schodowy z dwoma kontrolnymi łącznikami uniwersalnymi z soczewką, styki wkładki LED na zaciskach 2-N

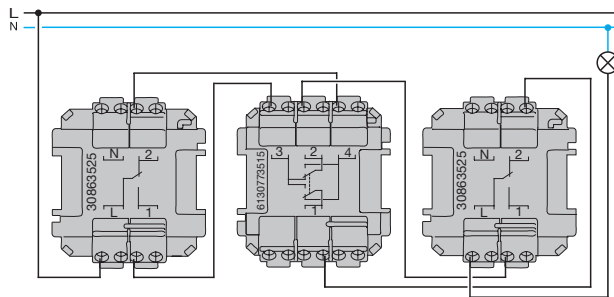


Ilustracja 5: Podświetlenie po wyłączeniu (podświetlenie orientacyjne), podświetlony układ krzyżowy z 2 łącznikami uniwersalnymi, z soczewką, styki wkładki LED na zaciskach 2-1


Zastosowanie z łącznikami przyciskowymi

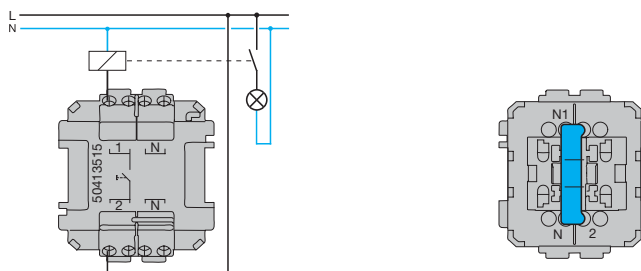

Ilustracja 6: Podświetlenie po wyłączeniu (podświetlenie orientacyjne), łącznik przyciskowy, zestyk zwierny z polem opisowym, np. do zastosowań w systemach bezpieczeństwa, styki wkładki LED na zaciskach 2-1

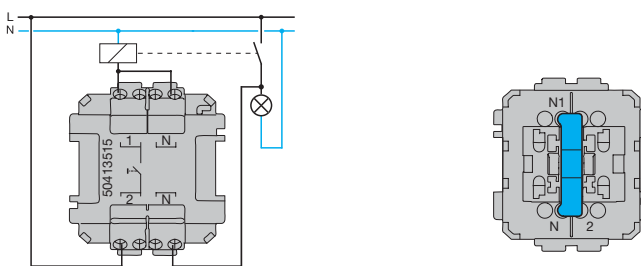

Ilustracja 7: Podświetlenie po załączeniu (podświetlenie kontrolne), z łącznikiem przyciskowym, zestyk zwierny z polem opisowym, np. do punktów obsługi znajdujących się poza oświetlonym pomieszczeniem, styki wkładki LED na zaciskach N-N

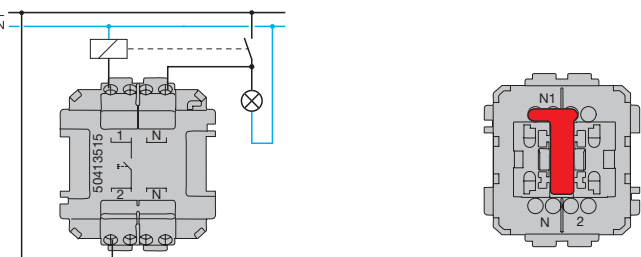

Ilustracja 8: Podświetlenie po załączeniu (podświetlenie kontrolne) z łącznikiem przyciskowym, zestyk zwierny z polem opisowym np. do punktów obsługi znajdujących się poza oświetlonym pomieszczeniem, styki wkładki LED na zaciskach N-1

		Podświetlenie orientacyjne		Podświetlenie kontrolne			
		niebieski		czerwony		niebieski	
							
	nr kat.	1688 35 00	styki	1677 35 00	styki	1688 35 00	styki
Łączniki klawiszowe							
Moduł łącznika klawiszowego uniwersalnego z podświetleniem	3086 35 2x	■	2 - 1	■	2 - N		
Moduł łącznika klawiszowego uniwersalnego z podświetlanym polem opisowym	3086 35 3x	■	2 - 1	■	2 - N		
Moduł łącznika klawiszowego uniwersalnego z podświetleniem kontrolnym	3086 35 1x	■	2 - 1	■	2 - N		
Łącznik klawiszowy uniwersalny z podświetleniem, n/t	3076 35 2x	■	2 - 1	■	2 - N		
Łącznik klawiszowy uniwersalny z podświetlanym polem opisowym, n/t	3076 35 5x	■	2 - 1	■	2 - N		
Łącznik klawiszowy uniwersalny kontrolny z podświetleniem, n/t	3176 35 0x	■	2 - 1	■	2 - N		
Łączniki klawiszowe przyciskowe							
Moduł łącznika klawiszowego przyciskowego zwiernego z podświetlanym polem opisowym	5041 35 1x	■	1 - 2	■	N - 1 ¹⁾	■	N - N
Moduł łącznika klawiszowego przyciskowego uniwersalnego z podświetlanym polem opisowym	5046 35 2x	■	2 - 1	■	2 - N ²⁾		
Moduł łącznika klawiszowego przyciskowego uniwersalnego z podświetlanym polem opisowym	5076 35 0x	■	2 - 1	■	2 - N ²⁾		
Łącznik klawiszowy przyciskowy uniwersalny z podświetlanym polem opisowym, n/t	5076 35 5x	■	2 - 1	■	2 - N ²⁾		

¹⁾ wymagane podłączenie przewodu neutralnego N w obwodzie przekaźnika impulsowego


²⁾ Lampa do przewodu N

■ dostarczana w komplecie


■ możliwa do zastosowania opcjonalnie

Tabela 1: Zastosowanie wkładki LED z łącznikami klawiszowymi/łącznikami klawiszowymi przyciskowymi


Ramka 1-krotna z podświetleniem 230 V do adaptera natynkowego nr zam. 1338 35 .., 1339 35 ..

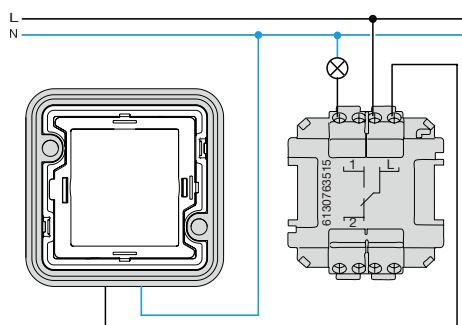


Ilustracja 9: Podświetlenie na stałe z łącznikiem uniwersalnym, np. do zastosowań w systemach bezpieczeństwa

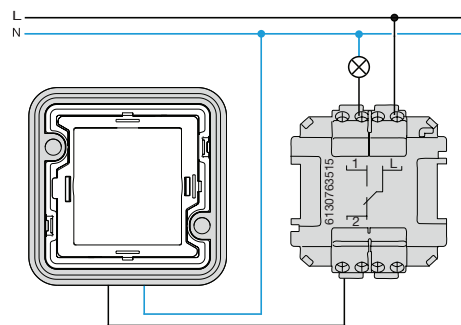


Ilustracja 11: Podświetlenie po wyłączeniu (podświetlenie orientacyjne), z łącznikiem uniwersalnym, np. do punktów obsługi bez dostępu do naturalnego oświetlenia, np. w piwnicach i garażach

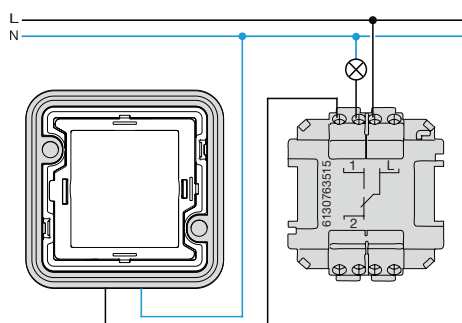


Ilustracja 10: Podświetlenie po załączeniu (podświetlenie kontrolne), z łącznikiem uniwersalnym, np. do punktów obsługi znajdujących się poza oświetlonym pomieszczeniem

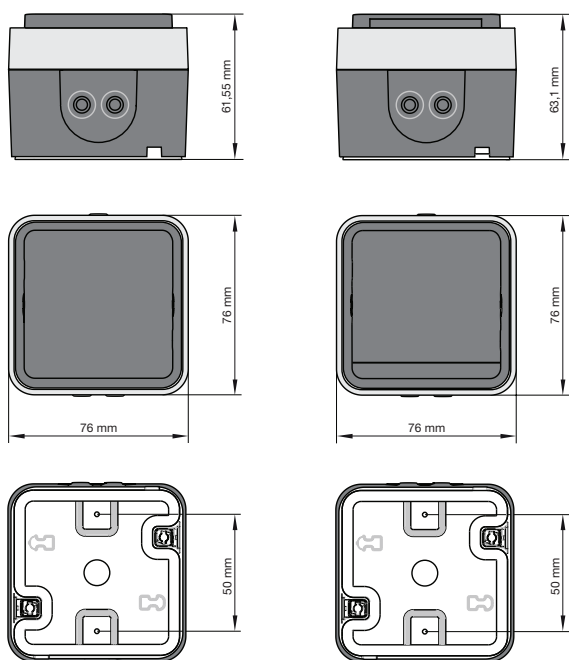


Ilustracja 12: Łączniki klawiszowe (po lewej), gniazdo zasilające z pokrywą (z prawej)

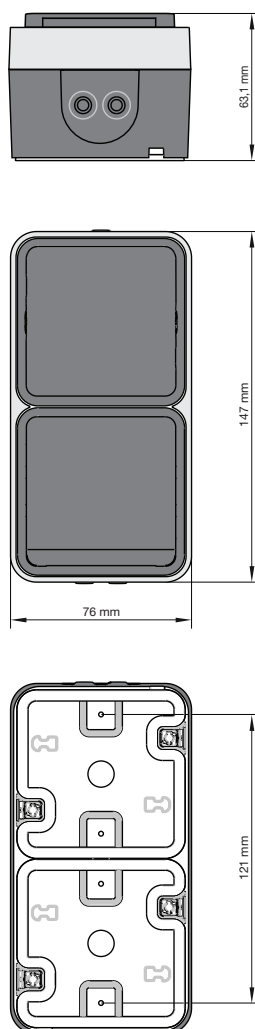


Ilustracja 13: Kombinacja łącznik klawiszowy/gniazdo zasilające z pokrywą

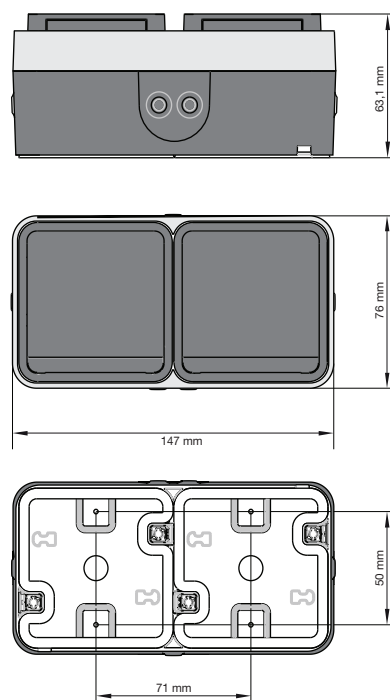


Ilustracja 14: Gniazdo zasilające 2-krotne z pokrywą

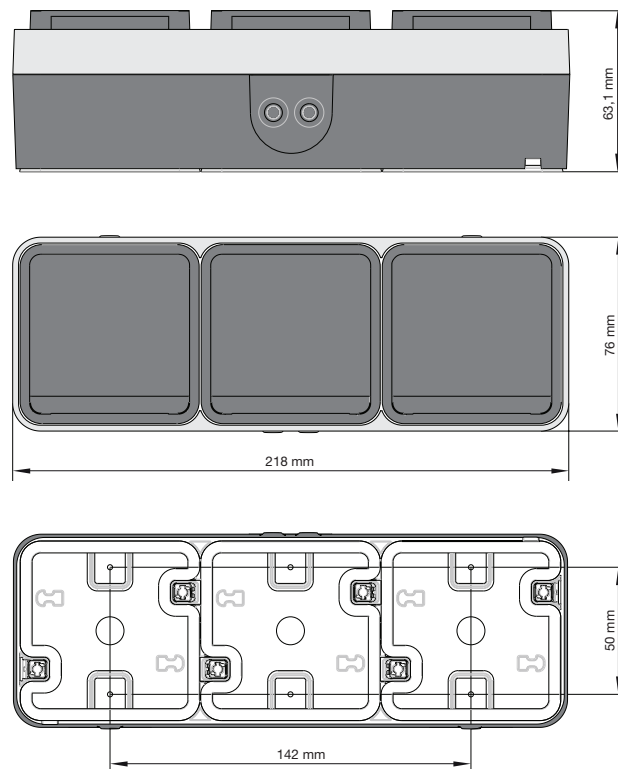


Ilustracja 15: Gniazdo zasilające 3-krotne z pokrywą

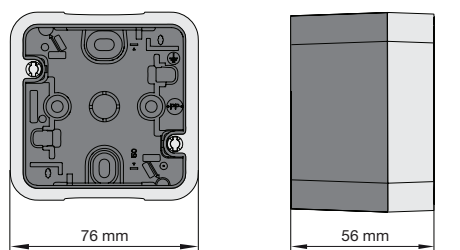


Ilustracja 16: Adapter natynkowy

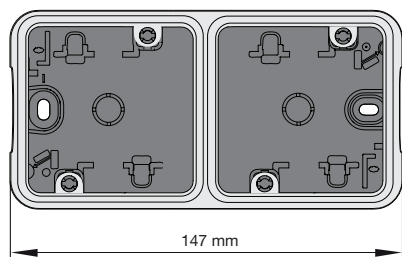

Ilustracja 17: Adapter natynkowy 2-krotny

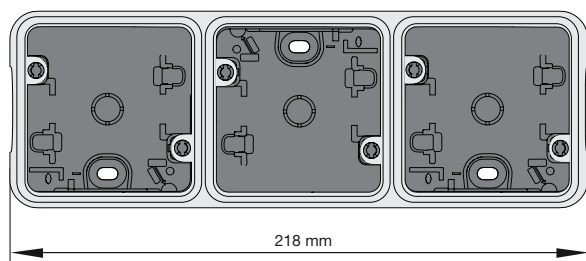


Ilustracja 18: Adapter natynkowy 3-krotny

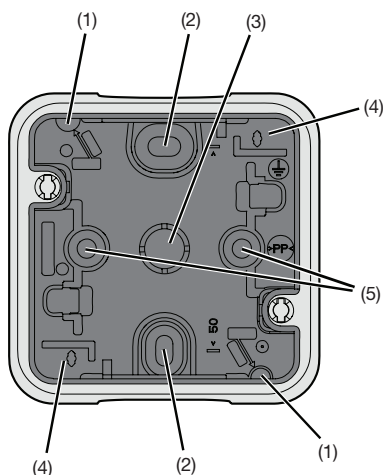


1. Otwory spustowe do odprowadzania skondensowanej wody (w razie potrzeby z możliwością wyłamania z prawej strony od dołu)
2. Ovalne otwory montażowe
3. Wprowadzenie przewodu od tyłu
4. Punkty montażu złączki instalacyjnej 2-przewodowej Wago
5. Okrągłe otwory montażowe


Ilustracja 19: Adapter natynkowy - montaż

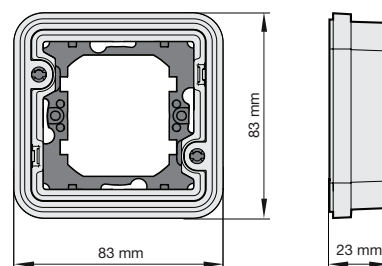

Ilustracja 20: Ramka 1-krotna do montażu podtynkowego

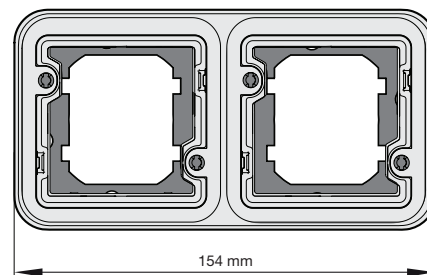

Ilustracja 21: Ramka 2-krotna do montażu podtynkowego

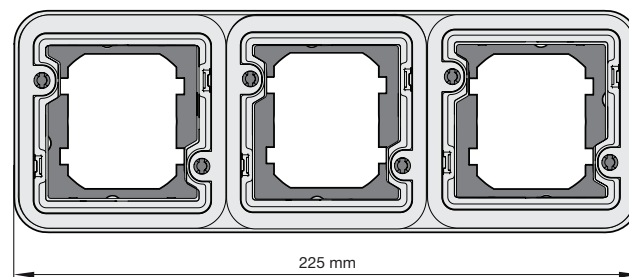

Ilustracja 22: Ramka 3-krotna do montażu podtynkowego

Hager Polo sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10

tel. (48) 32 32 40 100
fax (48) 32 32 40 150
www.hager.pl
e-mail: office@hager.pl

